Feuille de données
uniortools.com

Pinces coupantes diagonales démultipliée

466/4G

Profils

Premium Flex +

Normes

DIN ISO 5749

Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Plus
- Entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête surfacée
- Finition phosphatée suivant la norme ISO 9717
- Poignées plastiques avec butées
- Fabriqué dans le respect de la norme ISO 5749

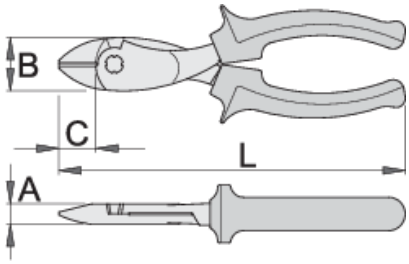

	L	B	A	C	
617687	160	23.5	10	20.5	214
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 650 N/mm² Ø
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Photo (pictures)