Alicate puntas semirredondas con corte

506/1BI

Perfiles

Premium+

Normas

DIN ISO 5745

Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según ISO 1456:2009
- mangos en doble componente para trabajos duros
- superficie de agarre dentada
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745
- también para apretar y separar de los cables u otros objetos sensibles

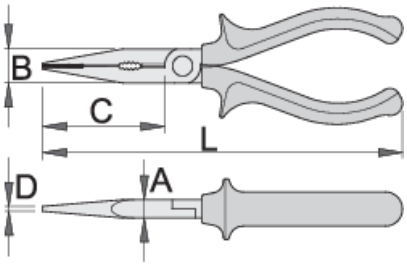

	L	B	D	A	C	
607874	140	15	2	8	39	115
607875	160	16	2.5	9	49	137

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 1600 N/mm² Ø	max 650 N/mm² Ø
607874	140	1,6	2,0
607875	160	1,6	2,0

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Foto (imágenes)

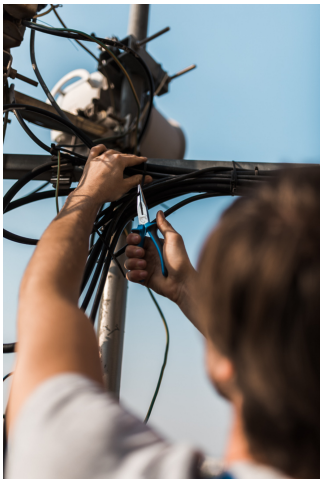

Preguntas frecuentes

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.